


CONMUTADOR CON LLAVE DE SEGURIDAD



Cerradura de seguridad a pistones radiales especialmente preparada para equipos donde se necesite un control de uso severo. Esta cerradura se puede suministrar en conjunto con todas las de la serie S8...con el mismo nº de llave para el grupo.

	CIRC. ELECTRICO	MOVIMIENTO	REFERENCIA
	2 circ. 2 pos.	0 / 90	88310
	1 circ. 3 pos.	-90 / 0 / -90	88012
	1 circ. 3 pos.	0 / 90 / 180	88013
	1 circ. 4 pos.	0 / 90 / 180 / 270	88014
	2 circ. 2 pos.	0 / 90	88320
	1 circ. 3 pos.	0 / 90 / 180	88023
	1 circ. 4 pos.	0 / 90 / 180 / 270	88024
	1 circ. 3 pos.	0 / 90 / 180	88063
	1 circ. 3 pos.	-90 / 0 / +90	88053
	1 circ. 3 pos.	0 / 90 / 180	88033
	1 circ. 4 pos.	0 / 90 / 180 / 270	88034
	1 circ. 4 pos.	0 / 90 / 180 / 270	88044

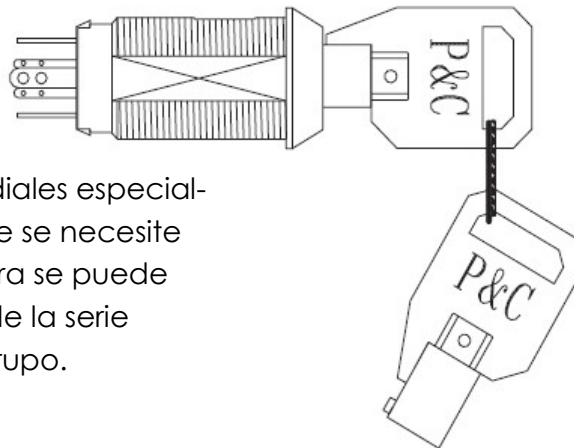




Av. Portugal, Nº 5
Pol. Ind. Las Salinas
30840 Alhama de Murcia
Murcia - España

Tel. +34 968 631 262

E-mail: comercial@arivic.net

www.pycindustrias.com




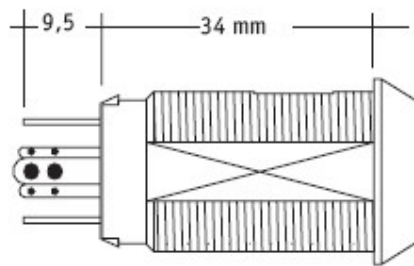


MATERIALES

- Cuerpo de latón con acabado cromado mate o brillante.
- Conmutadores en PBTP con carga de fibra de vidrio.
- Terminales y contactos en latón con baño de plata.
- Tuerca en Fe con acabado niquelado
- Llave de ALPACA.

1 CIRCUITO, 4 POSICIONES

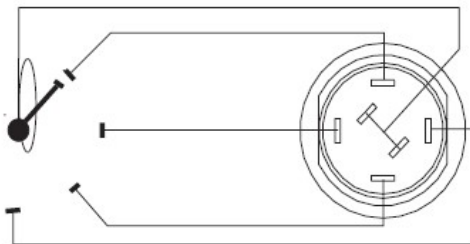

2 CIRCUITO, 2 POSICIONES

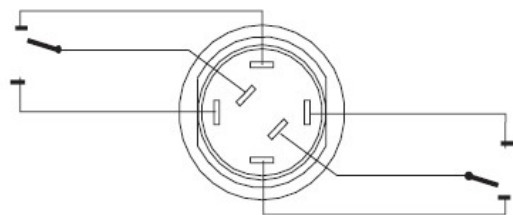

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Potencia de contacto: 4 Amp. 125 Vca, 268 Vcc.

2 Amp. 250 Vca.

Vida eléctrica: > 10.000 ciclos a/c

Grados de giro: 90°, 4 posiciones máximas

